

## KRAIBURG Puzzlematte CALMA

### Voraussetzungen:




#### Betonfläche:

- keine Löcher
- keine Erhebungen
- mind. 3 % Gefälle

#### Matten:


gleichmäßige Temperatur:  
mind. 5° C bis max. 30° C  
(je nach Ausgangstemperatur  
entsprechend lagern)




Für das Wohlbefinden der Tiere ist zur Feuchtigkeitsbindung eine leichte Einstreu erforderlich!  
(z.B. weiches Strohmehl, mineralische Materialien)

### Das benötigen Sie:


#### Messen:




#### Markieren:



#### Schneiden:



#### Bohren und montieren:



#### KRAIBURG Befestigungselemente:



Nageldübel  $\varnothing$  10 x 80 mm - A2 mit Unterlegscheibe  $\varnothing$  30 mm - A2


(oder Befestigungselemente mit mindestens gleicher Festigkeit und Beständigkeit)

## 1 Mattenreihe komplett auslegen




#### Tipp:


Zuerst über komplette Länge 3 cm Abstand von der hinteren Betonkante markieren (hierfür eignet sich besonders gut eine Schlagschnur)




Befestigungslöcher am vorderen Rand

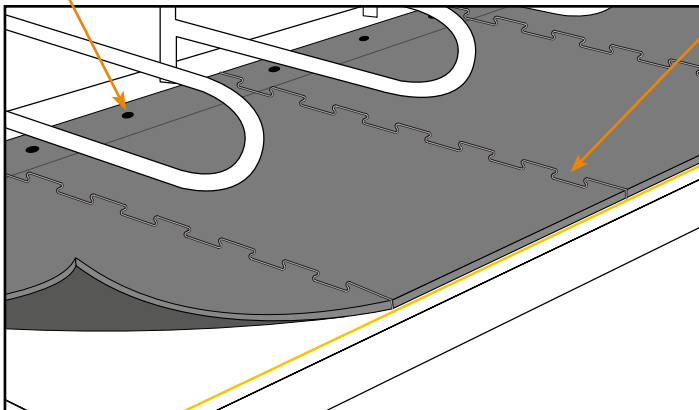

Puzzerverbindung unabhängig von der Trennbügeleinteilung



Hintere Betonkante:  
mind. 3 cm Abstand!




Matten locker zusammen stecken, etwas anheben und gleichmäßig leicht auseinander ziehen




#### Spannungen vermeiden!


NICHT  
PRESSEN!



NICHT EINSEITIG  
ZIEHEN!



#### Pilzbügel:





Passende Aussparungen in die Matte schneiden




## ② Befestigen


Am vorderen Rand durch die vorgefertigten Löcher befestigen

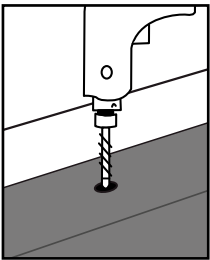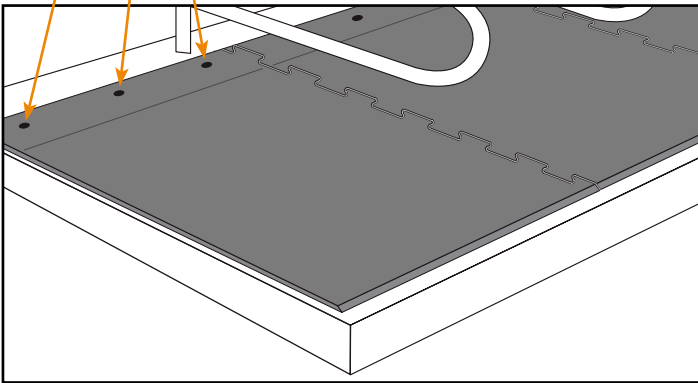

Bohren




Kunststoff-  
dübel bündig  
einschlagen




Nagel und Unterlegscheibe  
einschlagen bis sie gleichmäßig  
fest aufliegen und etwas versenkt  
sind

### **Bei Verwendung in einer Liegebox für Bullen:**

Zusätzlich am hinteren Mattenrand 2 x befestigen

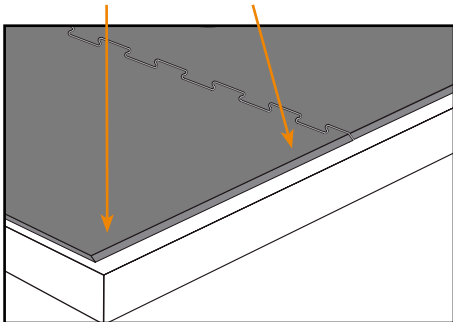

Abstand vom  
seitl. Rand:  
ca. 8 cm

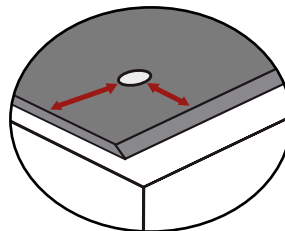

Abstand von hinten:  
ca. 5 cm