



INSTALLER SOI-MÊME DES TAPIS D'ÉTABLE

**Tout sur la pose
et le montage**





Avec les tapis d'étable de KRAIBURG, vous créez des conditions idéales pour la santé et le bien-être de vos vaches. Le sol souple assure un piétinement ergonomique et sûr et contribue à prévenir les affections des onglons et des articulations. Un investissement qui s'avère rentable, qui se rentabilise rapidement, et pas seulement sur le plan économique !

Nous jetons un coup d'œil sur l'installation des tapis d'étable de KRAIBURG. De quels outils avez-vous besoin pour monter les tapis caoutchouc ? Comment procédez-vous pour obtenir le meilleur résultat possible ? Nous vous accompagnons pas à pas et vous donnons de précieuses astuces qui vous permettront de poser encore plus facilement les tapis caoutchouc dans l'étable.

Préparation : voici ce qu'il faut prendre en compte avant d'installer les tapis d'étable

Avant de commencer à poser les tapis caoutchouc dans votre étable, vous devriez vérifier les conditions sur place.

Conditions sur place :

Il est important que le sol béton soit adapté à la pose des tapis d'étable et que les dimensions des logettes correspondent à la norme. Vous trouverez des informations plus précises à ce sujet dans les **notices de montage** fournies avec votre produit.

La fenêtre de température :

Avant le montage, il faut choisir le moment idéal pour poser les tapis caoutchouc. Un facteur décisif à cet égard : La température ! Comme pour tous les travaux liés à la pose de sols, le respect d'une fenêtre de température joue un rôle décisif. C'est la seule façon de garantir que les tapis individuels puissent ensuite bien absorber les variations de température et qu'ils reposent l'un contre l'autre.

Les bonnes conditions pour utiliser la fenêtre de température

- Les tapis caoutchouc ont une température uniforme comprise entre 5 °C minimum et 30 °C maximum.
- Si la température est inférieure à 5 °C, les tapis d'étable doivent être stockés plusieurs jours dans le bâtiment afin que la température de pose nécessaire soit atteinte.



Les outils :

Les tapis caoutchouc et les profils doivent être coupés si nécessaire. Ils sont **ancrés dans le sol béton à l'aide de chevilles**. Pour mesurer et marquer, vous avez besoin d'un équipement standard comme **un mètre / ruban à mesurer et des marqueurs** (conseil : Edding 4000 deco marker jaune ou blanc).

Astuce : pour tracer de longues lignes, utilisez un cordon de frappe (par exemple pour positionner le tapis).

En outre, vous aurez besoin des outils suivants, entre autres :

Couper les tapis :

- Couteau à tapis
- Couteau de cuisine bien tranchant
- Scie sauteuse avec lame de scie ondulée (pour le carton/les matériaux tendres)
- Scie cloche (tailles courantes : 83 mm, 102 mm)

Couper les profils :

- Scie sauteuse avec lame pour bois et plastique
- Scie à main
- Une scie circulaire fonctionne bien

Astuce : utiliser d'anciennes lames de scie sauteuse, lisser les dents de scie pour obtenir une lame tranchante.

Foret à pierre :

- Diamètre : 10 mm pour cheville de 10 mm

Longueur de perçage minimale :

- 100 mm pour cheville de 80 mm
- 120 mm pour cheville de 100 mm
- 140 mm pour cheville de 120 mm

Montage des chevilles clou et cadre :


- Marteau (poids d'environ 800 g généralement suffisant)
- Clé polygonale de 13 ou tournevis électrique
- Douille de 13 avec cliquet

Montage des tapis caoutchouc dans l'étable : 3 étapes pour un résultat optimal

Veillez noter : le montage approprié peut varier en fonction des conditions individuelles sur place. Nous nous efforçons de vous donner, dans les étapes suivantes, de nombreuses astuces générales pour un montage optimal de nos tapis caoutchouc. Cependant, KRAIBURG ne peut en principe pas être tenu responsable du montage.

Étape 1 : mesurer et poser

Posez les tapis caoutchouc de manière lâche (ne pas les presser ou les comprimer) et veillez à ce que **les distances et les dimensions des raccords soient correctes**.

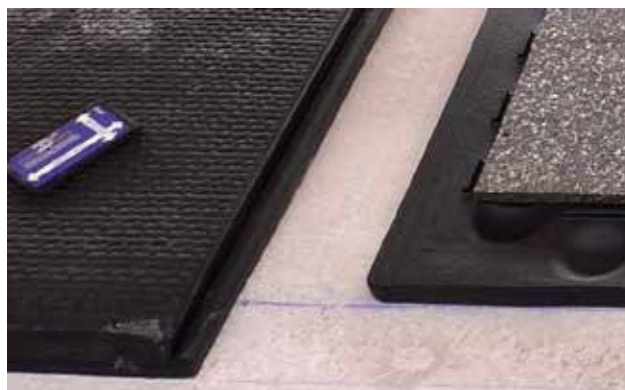

Astuce :

Pour poser ou tirer les grands tapis, il est utile d'utiliser une construction de pinces.



Étape 2 : couper et ajuster

Pour obtenir un résultat de coupe propre et sûr, choisissez **un cutter ou une scie sauteuse** en fonction du type de tapis. Humidifiez la lame avant la découpe pour qu'elle glisse mieux. Pendant la coupe pliez le tapis le long de la coupe et étirez-le légèrement. Une planche en bois peut également servir d'aide (placer la planche en dessous, entailler le tapis et le couper).

Astuce : pour étirer de petites pièces, utiliser une pince.



Étape 3 : fixer

Pour un montage sûr des tapis caoutchouc dans votre étable, il est important de respecter **l'ordre correct** : Percez d'abord, puis enfoncez la cheville, puis enfoncez ou vissez le clou ou la vis et la rondelle. Veillez à ce que l'exécution soit soignée afin de garantir un ancrage stable et durable des tapis!

Astuce : lors du perçage, veiller à ce que le trou de perçage soit débarrassé de la poussière en retirant régulièrement le foret.

Important :

Vérifiez toujours que tous les tapis reposent de manière uniforme et ferme. Enfoncez ou vissez les chevilles clou ou les vis jusqu'à ce que les têtes soient légèrement enfoncées dans le tapis. Si la fixation est trop profonde, des tensions ou des courbures peuvent apparaître dans le tapis.

Astuce : pour vérifier, passer un objet plat en métal (par ex. un marteau) sur la zone de fixation. Si la fixation est encore perceptible, enfoncer la fixation plus profondément !





Pour en savoir plus :

*Vous trouverez d'autres conseils et astuces dans nos **vidéos**, ainsi que dans les **notices de montage et les manuels** qui accompagnent votre produit. Nous vous souhaitons beaucoup de succès lors de la pose de vos tapis caoutchouc et nous espérons pouvoir vous aider avec nos astuces.*