SPECIFICATIE VOOR HET BERIJDEN

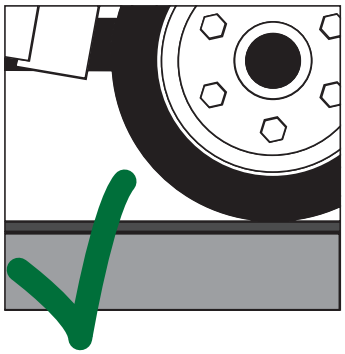

juist

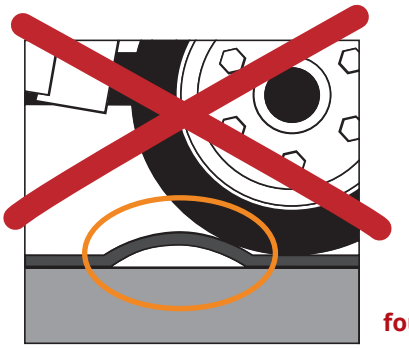

fout

Er mogen geen zichtbare golvingen ontstaan!

Vereisten:

banden:
Het voertuiggewicht, bandenbreedte en voorgeschreven bandendruk zijn onmiskenbaar met elkaar verbonden.
Daarom is de **voorgeschreven bandenspanning max. 4 bar**

Wanneer de band moet worden aangepast:
dient de fabrikant van het voertuig ingeschakeld te worden.

Algemene voorwaarden:

berijden:
- maximale snelheid = halve loopsnelheid (ca 2 km/h)
- geen grote stuurbewegingen, niet stilstaand sturen
- langzaam versnellen en afremmen

De matten aan begin en einde van de gang beschermen!

Mobiele mestschuif

- de schuifkant met een rubberstrook uitrusten
- met weinig oppervlaktedruk schuiven
- de schuif staat of loodrecht of juist heel vlak op de ondergrond

hetzij:



of:



Speciaal voor MONTA:

MONTA kan tot **een maximale helling van 10 %** worden bereden met een standaarduitrusting, zoals voorlader of tractor.

Belangrijk:
- rijd alleen rechtdoor / geen grote stuurbewegingen/ stilstaan sturen
- NIET op de mat versnellen of remmen