KRAIBURG recubrimiento de parrillas

Requisitos:

Parrillas:
- están horizontal / vertical bien uno al otro
- capacidad de carga está asegurada
- piedra urinaria y fuertes depósitos en las ranuras de las parrillas tienen que ser retiradas para asegurar una sujeción uniforme de los elementos de fijación

Planchas:
temperatura uniforme:
mín. 5° C hasta 30° C máx.
(almacenar en función de la temperatura inicial)



Precisará:

Medir:



Marcar:



Cortar:



Fijar:



Elementos de fijación KRAIBURG:

(los elementos de fijación se envían junto con el producto)

Arrobadera:
usar arrobaderas especiales para suelos de goma o, en reformas, adaptar las arrobaderas existentes conforme a las **especificaciones de arrobadera KRAIBURG para el sistema de recubrimiento de parrillas**

Evacuación de estiércol móvil y transitabilidad:
- la estabilidad de los elementos de hormigón es decisiva para la transitabilidad
- tener en cuenta las **especificaciones KRAIBURG para la transitabilidad**



1 Colocar las planchas

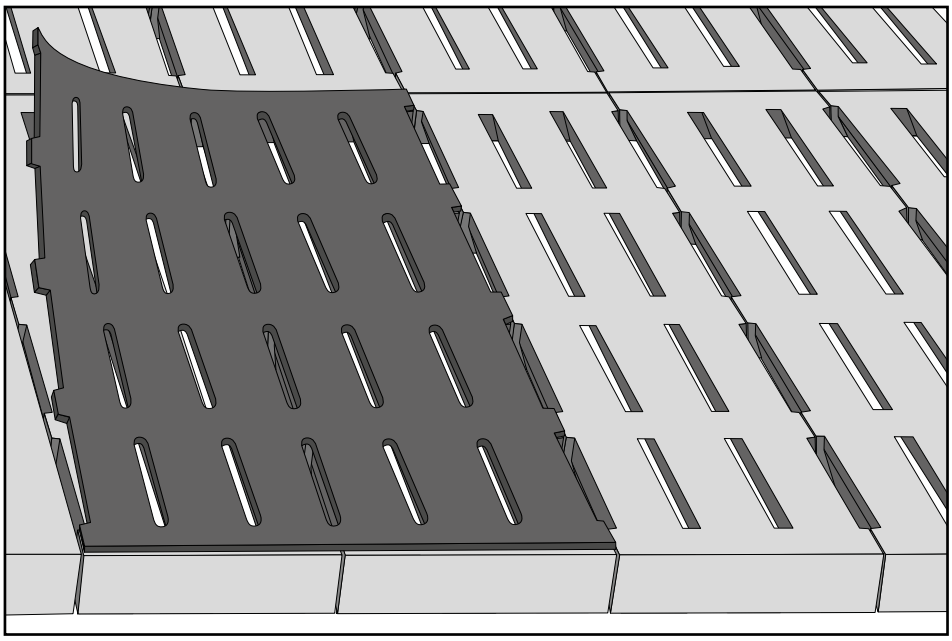

Atención:
¡Perfil con botones/ranuras/ cámaras de aire en la parte inferior!

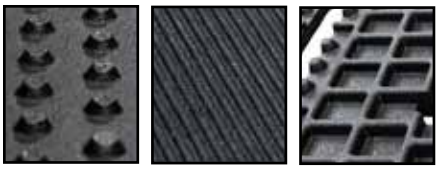

El montaje correcto puede diferir según las condiciones particulares del lugar. Por ello, el fabricante no puede extender garantía sobre el montaje.

2 Adaptar



si fuese necesario practicar los recortes precisos en la plancha

Consejos para el corte:
- umedecer levemente la cuchilla
- separar las piezas ligeramente
- agarrar con pinzas fragmentos pequeños
- **el sierra de cala (caladora)** es lo más apropiado para cortar **profiKURA** y **pediKURA**



3 Fijación





¡Hasta el tope de la cuña!

insertar el elemento de plástico en la cuña de goma



poner las fijaciones en agua caliente (lubricación)





¡La fijación a ras con la plancha!

clavar las cuñas de goma a través de los huecos de la plancha en la parrilla

Si algunas fijaciones son imposible o difícilmente de introducir:
- compruebe, si la piedra urinaria o los depósitos fueron retirados / en caso necesario retire los
- en caso de fuerte estrechamiento de ranuras debido a las tolerancias de fabricación, algunas fijaciones pueden ser omitidas

Planchas con distintos anchos de ranura:
¡Prestar atención al tamaño de fijación correcto según el ensanche de la ranura en su suelo emparrillado! (Vea información general en el embalaje de fijaciones.)

Nota: Ocasionalmente las planchas pueden ser levantadas por los animales. En este caso fijen las nuevamente. Es inocuo, si algunas fijaciones se pierden.