


KRAIBURG PORCA fix



- Matte muss gegen Verrutschen gesichert werden (z.B. lange Schraube, zum Boden passender Spaltenanker, ...)
- In der Regel reichen 2 Fixierungen auf der Mitte der Mattenlänge
- Ausbauen und Reinigen werden nicht behindert

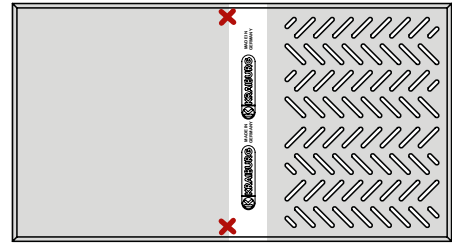

Da es viele verschiedene Böden im Abferkelstall gibt, ist es nicht möglich, ab Werk eine Befestigung zu liefern.

Bitte fragen Sie Ihren Bodenhersteller!



Tip: verwenden Sie eine lange Schraube mit Unterlegscheibe, die sie von unten kontern. Die Matte kann nun einfach auf den Rost gesteckt werden.

Beispiel:

