


Spaltenauflage mit gewölbter Oberfläche für höhere Belastungen

Die Spaltenauflage LOSPA SB wird für gängige Längs- und Querspalten maßgenau gefertigt. Großflächige Matten über mehrere Spaltenelemente sowie unser bewährtes Befestigungssystem mit extra starken Gummidübeln gewährleisten eine hohe Lage- und Formstabilität. Die verstärkte, gewölbte (bombierte) Oberfläche mit ca. 5 % Gefälle zum Schlitz begünstigt das Abfließen von Flüssigkeiten und trocknet so schneller ab. Dies verbessert die Trittsicherheit und reduziert die Ammoniak-Freisetzung (bis zu 38 % weniger Ammoniak*). Als einfache Sanierungslösung erfüllt sie schnell und unkompliziert gesetzliche Vorgaben. Mit LOSPA SB wird Ihr Spaltenboden den Bedürfnissen der Rinder gerecht und fördert dadurch die Gesundheit und das natürliche Verhalten der Tiere.



- Für gängige Längs- und Querspalten ab 250 kg Tiergewicht
- Gewölbte, verstärkte Oberfläche für hohe Beanspruchung
- Konform zu DIN 3763: ausreichend weich oder elastisch verformbar im Sinne der neuen TierSchNutzV (DIN-Klasse 1)
- Als emissionsmindernde Gummimatte in verschiedenen Ländern förderungsberechtigt

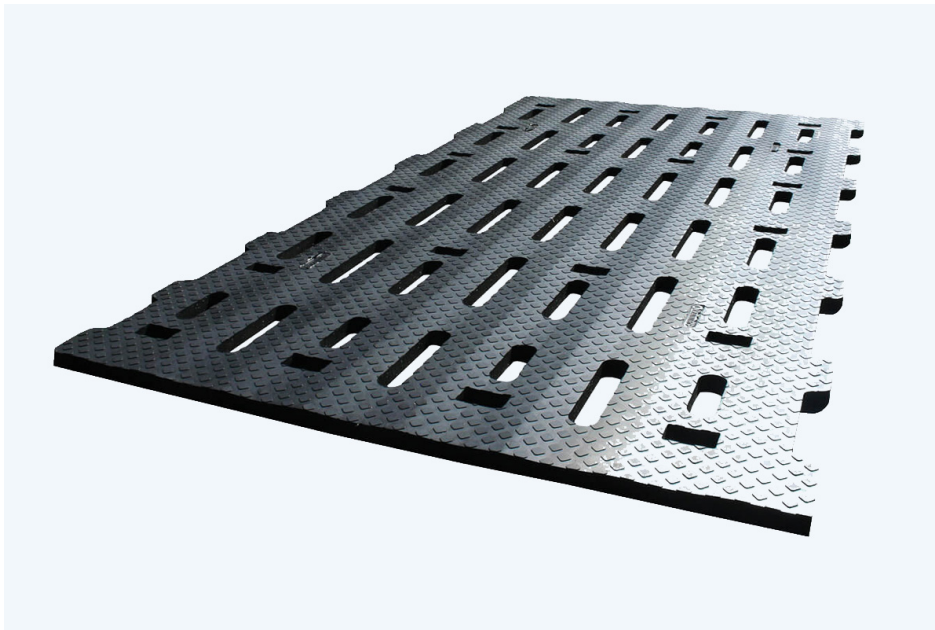

Technische Daten

Abmessungen	Stärke	Breite	Länge
LOSPA SB	23 mm	maßgeschneidert	maßgeschneidert

Bodenvoraussetzungen	Schlitzbreite	Auftritte
	ab 30 mm	gleich breit

Die Matten werden von unseren Spezialisten auf Basis langjähriger Erfahrungen dimensioniert. Dabei spielt auch die Stabilität eine wichtige Rolle. Neben der Schlitz- und Auftrittsweite im Spaltenboden sind Fütterung, Lüftung, Besatzdichte etc. wichtig für saubere Böden.

Einsatzbereich

Für gängige Längs- und Querspalten

Mastrinder und Jungvieh in Buchtenhaltung

Für Jungrinder bis 250 kg Tiergewicht (bzw. bis 350 kg, wenn die Tiere die gesamte Mast-/Aufzuchtperiode in derselben Bucht gehalten werden) kann KURA SB bzw. KURA S eingesetzt werden.

KURA SB

KURA S

Montage und Befestigung

Einzelmatte sind sehr einfach zu handhaben
Montageanleitung

Die Matten werden mit speziellen Befestigungselementen in den Spalten fixiert.

KRAIBURG Befestigungssystem: Optimierte Gummidübel mit umlaufendem Rand: gegen seitliches Verrutschen – bündig mit der Matte

Befahrbarkeit

LOSPA ist befahrbar mit üblichem Gerät wie z. B. Hoflader oder Traktor mit zugelassener Luftbereifung bei vorgeschriebenem Luftdruck bis max. 4 bar.

(Beachten: mit notwendiger Umsicht fahren und in großen Radien lenken!)
Befahrungsvorgaben

Pflege-Tipp

Spaltenaufgaben möglichst sauber halten Wichtig für Klauengesundheit und Rutschsicherheit!

Behandlung mit Hochdruckreiniger sowie handelsüblichen Reinigungsmitteln möglich.

KRAIBURG Gewährleistung

5 Jahre

Detaillierte Informationen zu unserer Gewährleistung (mit Berücksichtigung der Nutzungsdauer) erhalten Sie auf Anfrage bei Ihrem Vertragspartner / Händler.

Toleranzen

Stärke: +3/-2 mm

Breite + Länge: +/- 1,5 % (DIN ISO 3302-1 Toleranzklasse M4)

Bitte beachten Sie die entsprechenden KRAIBURG Vorgaben und Montageanleitungen mit wertvollen Hinweisen und Tipps.

Die hier aufgeführten Produkte sind nur für die dargestellten Anwendungsgebiete einsetzbar. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Rechtsgrundlage ist die deutsche Version des Dokuments.

Vollauslegung in der Bucht lohnt sich!

Um **weniger Verletzungen** und **bedarfsgerechtes Verhalten** für alle Tiere zu ermöglichen, empfehlen wir die **Auslegung der ganzen Bucht mit Gummiauflagen**.

Bei Teilauslegung mit Gummiauflagen:

Rangniedere Tiere werden leicht verdrängt. Besonders wenn die gesamte Liegefläche nicht als solche genutzt werden kann, weil die Tiere am Fressplatz mit den Hinterbeinen auf den Matten stehen.

Wichtig: Tiere sollen beim Fressen entweder **ganz oder gar nicht** auf der Matte stehen! Auch für die langjährige Funktionsfähigkeit ist dies relevant.

Planungshilfe Fressplatztiefe:

- Vormast: ca. 1,70 m
- Mittelmast: ca. 1,80 m
- Endmast: ca. 1,90 m

Je nach Rasse können die Abmessungen variieren.

