KRAIBURG puzzelmatten CALMA

Vereisten:

Betonvlak:
- dient geen gaten te hebben
- oneffenheden dienen te worden geëgaliseerd
- dient min. 3 % afschot te hebben

Matten:
dienen een gelijkmatige temperatuur te hebben: min. + 5° C en max. + 30° C (afhankelijk van de uitgangs-temperatuur bij levering)



Voor het dierwelzijn en het drooghouden van de mat is licht instrooien aan te bevelen! (bijv. zaagsel of mineralen)

Dit heeft u nodig:

Meten:



Markeren:



Snijden:



Boren en bevestigen:



KRAIBURG bevestigingsmateriaal:

spijkerpluggen ø 10 x 80 mm - A2
met carrosseriering ø 30 mm - A2

(of bevestigingsmateriaal welke gelijkwaardig is aan de genoemde spijkerplug)

1 De matten van het eiland kompleet uitleggen

Tip:
eerst over de gehele lengte van het eiland 3 cm van de achterzijde van het boxdek meten en markeren (hiervoor leent krijt het beste)



de uitsparingen voor de bevestiging aan de voorzijde houden

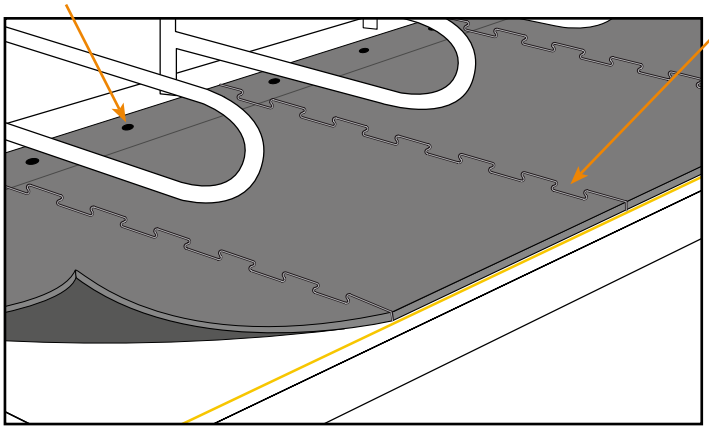

de puzzelvebinding kan gewoon doorgelegd worden, onafhankelijk van de boxafscheiding



aan de achterzijde:
min. 3 cm vrijhouden!



matten losjes in elkaar drukken, de matten wat optillen en daarna gelijk-matig iets uit elkaar trekken

Spanning vermijden!





R-boxen:



uitsparingen in de mat uitsnijden

Montage kan per bedrijf afwijken. De fabrikant kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade welke is ontstaan door de montage!

② Bevestigen

aan de voorzijde door de geprefabriceerde gaten bevestigen

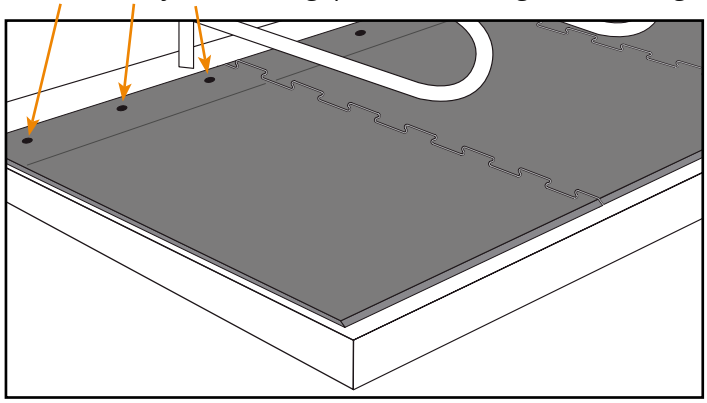



boren



kunststofplug inslaan



spijkerplug en carrosseriering inslaan tot deze iets verzonken in de mat liggen

---

Bij gebruik in de ligbox voor stieren:

aanvullend de achterzijde van de mat op 2 plaatsen bevestigen:

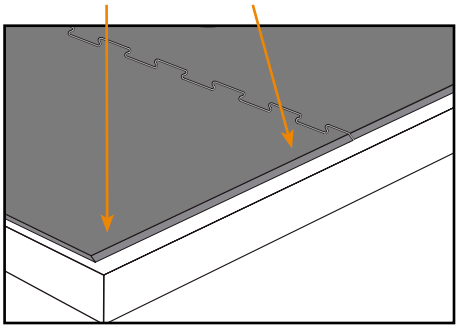

afstand van zijkant: ca. 8 cm



afstand van achterrand: ca. 5 cm