KRAIBURG spaltgolv

Förutsättningar:

Spaltelement:
- Ligger horisontalt/vertikalt intill varandra
- Säkerställd lastkapacitet
- Urinavlagringar och andra större avlagringar i spaltöppningen på spaltgolvet måste tas bort för att säkerställa jämn infästning av fästelement.

Mattor:
Jämn temperatur:
min. 5° C upp till max. 30° C
(förvara utifrån utgångstemperatur)



Detta behöver du:

Mäta:



Markera:

Skära:



Infästning:



KRAIBURG fästelement:

(fästelement ingår)

Skrapa:
Använd **antingen** skrapsystem speciellt anpassat till gummigolv **eller** vid ombyggnad: Anpassa det befintliga skrapsystemet enligt **KRAIBURG skrapregler för system med KRAIBURG spaltmattor**

Mobil utglödsling och körning:
- För körning med fordon är bärigheten på betongelementen avgörande
- Observera **KRAIBURG regler för körning**



1 Lägg mattorna

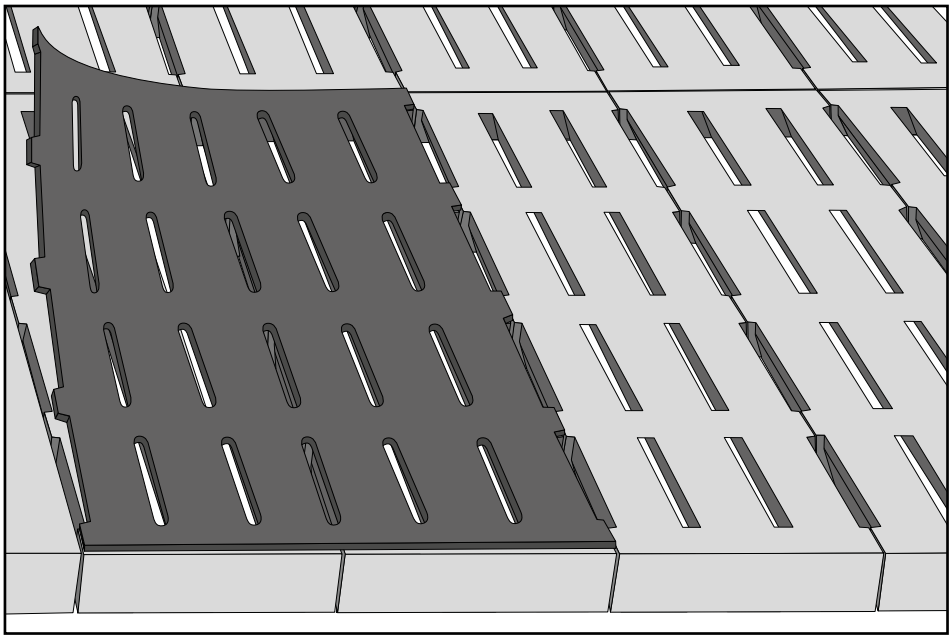

Observera:
Nopp-/däck-/luftkammar-profilen på undersidan!

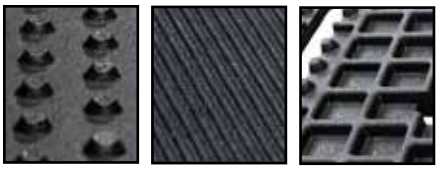

Korrekt montering kan variera beroende på de individuella förhållandena på plats. Tillverkaren kan därför inte hållas ansvarig för monteringen!

2 Anpassa



Skär vid behov passande urtag i mattan

Tips för tillskärning:
- Fukta klingan lite grann
- Dra isär delstyckena lite grann
- Håll små stycken med tång
- För tillskärning av **profiKURA** och **pediKURA** rekommenderar vi i första hand **sticksåg**



3 Infästning





Trä på upp till taggarna!

Trä på plastelementen på gummikilarna



Lägg i varmt vatten för fixering (smörjning)





Fixering kant i kant med mattan!

Slå in gummikilar genom urtagen i mattan ner i spaltöppningen

Om enstaka fixeringar inte kan monteras eller endast monteras med stora svårigheter:
- Kontrollera att urinavlagringar resp. andra avlagringar har tagits bort /ta bort vid dem vid behov
- Vid kraftiga spaltreduceringar på grund av tillverkningstoleranser kan enstaka fixeringar hoppas över.

Mattor med olika breda spaltöppningar:
Kontrollera korrekt storlek på gummikil för respektive spaltbredd i spaltgolvet! (se översikten på fixeringsförpackningen)

Information: Djuren kan enstaka gånger lyfta mattorna. Fixera då mattorna på nytt.
Det är inget problem att enstaka fixeringar går förlorade.