KRAIBURG WELA / WELA Puzzle

Förutsättningar:

Betongyta:
- Inga hål
- Inga upphöjningar
- Minst 3 % lutning

Mattor:
Jämn temperatur:
min. 5° C upp till max. 30° C
(förvara utifrån utgångs-temperatur)



För djurens välbefinnande krävs ett lätt strö för att binda fukt! (t.ex. mjukt strö, mineralmaterial)

Detta behöver du:

Mäta:



Markera:



Skära:



Borra och montera:



KRAIBURG fästelement:

Fransk pluggset ø 10 x 80 mm med
- Sexkantskruv (NV 13) - A2
- Bricka ø 40 mm - A2

(fästelement ingår)

1 Kontrollmarkering

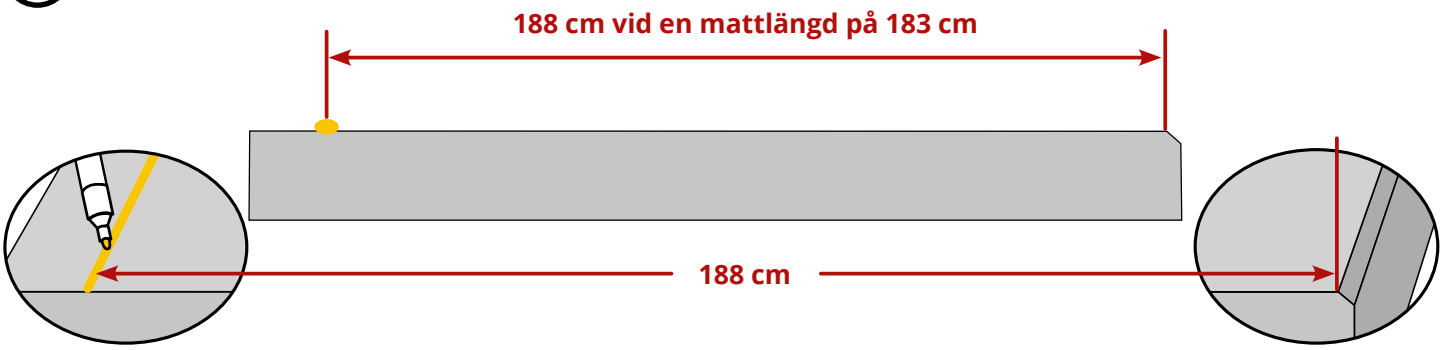

Sätt en kontrollmarkering framtill
Tips: Använd riktsnöre

Mät från den bakre betongkanten

2 Lägg ut hela mattraden

Lägg till höger och vänster utifrån mitten av liggbåsraden

Se till att det går att fästa i framkanten

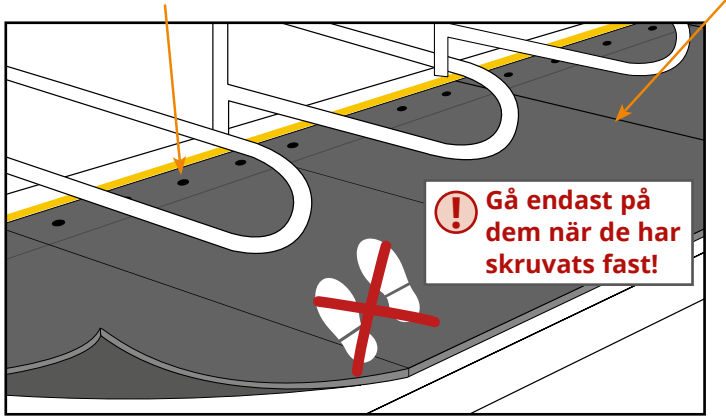

Pusselkoppling eller skarv ungefär under båsavskiljaren (max. +/- 8 cm)



Bakre betongkant:
5 cm monteringsavstånd!

Avståndet minskar markant de första dagarna efter montering

Det går inte att skära ut urtag för pelare eller liknande!

KRAIBURG

Korrekt montering kan variera beroende på de individuella förhållandena på plats. Tillverkaren kan därför inte hållas ansvarig för monteringen!

till 2 Lägg ut hela mattraden



Lägg mattorna löst bredvid varandra



Sätt ihop pusselmattorna löst, lyft något och dra isär åt alla håll en aning

Undvik spänningar!



TRYCK INTE!

DRA INTE ÅT ENDAST PÅ ENA SIDAN!



---

3 Fastsättning

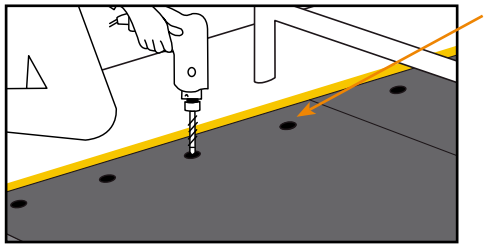

Fäst i framkanten 4 gånger med de färdiga fästpunkterna

Se alltid till att mattans framkant ligger på markeringen. Justera vid behov.



Borra



Slå i plastplug-gen kant i kant



Skruva i skruven och brickan

Dra åt skruvarna tills de sitter jämnt och något försänkta. **Dra inte åt för hårt!**